

統合配水池建設に関する報告《令和4年度》

牛頸区にお住まいの皆様へ

大野城市上下水道局

平素より本市の水道事業につきまして、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

統合配水池建設及びその関連工事について、令和元年度に地元説明会を開催し、翌年度より設計業務等に着手しまして、計画的に事業を進めております。

本来であれば、説明会を開催してご報告させていただくところですが、新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザの感染状況を踏まえて、今年度は書面にて下記のとおり、事業の進捗状況及び今年度工事のご案内をさせていただきます。

1. 新設する統合配水池について（振り返り）

新設する統合配水池は、つつじヶ丘エリアに水道水を供給するための既存配水池（つつじヶ丘中区配水池・高区配水池）と平野台及び月の浦エリアに供給するための既存配水池を統合するために新設する配水池です。

配水池とは・・・皆様のご家庭に水道水を供給するために、標高の高い場所に建設し、高低差（標高差）を利用して水を届ける貯水タンクです。

工事箇所	配水池イメージ
	 <p>容量：1,300m³ 形状：円筒形（直径22m/高さ6m） 構造：プレストレストコンクリート構造</p>

2. 令和4年度の配水池建設に向けた工事について

令和4年度（令和5年2月～3月）は、令和5年度に配水池本体を建設するための下地作りとして**造成工事**を下記のスケジュールで行います。

時期	工種	補足事項
2月上旬頃	準備工	造成工事のための準備
2月中旬頃	伐採工	伐木を搬出します
2月下旬頃	文化財調査	
2月下旬頃～3月下旬	造成工	山を削った土砂を搬出します


《更年ト味命》吉野るを関コ器数水木頭合御

3. 令和4年度の造成工事における土砂運搬について

今年度の造成工事にあたって、牛頸区内を大型車両（ダンプトラック）が通行することとなります。つきましては、下記の通行ルールを厳守して安全に走行いたしますので、ご理解とご協力をお願いします。

■大型車両の通行ルール

- ・大型車両は、小中学生の登校後（8時30分）以降に通行します。
- ・交差点で右左折を行う場合は、徐行運転を徹底します。
- ・土砂運搬時に土砂を飛散させたり、道路を汚したりしないよう細心の注意を払います。
- ・大型車両は、下図の経路（赤線）のみを走行することとします。
- ・市職員が通行ルールを守れているか定期的に巡回点検を行います。

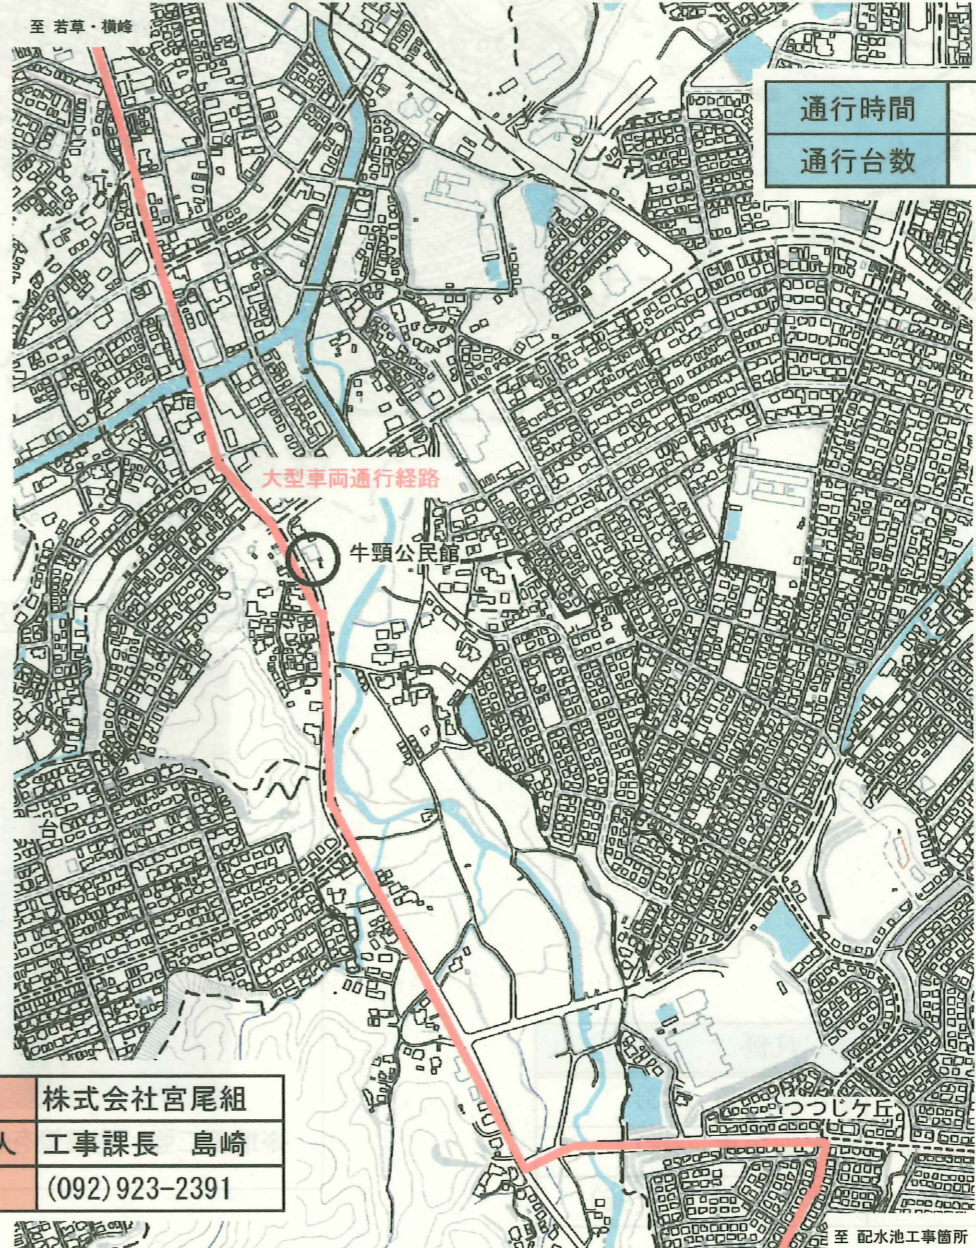

通行時間	8:30～16:30
通行台数	約50台/日

施工業者	株式会社宮尾組
現場代理人	工事課長 島崎
連絡先	(092) 923-2391

統合配水池建設に関する報告《令和4年度》

4. 工事箇所全体の概要（令和4年度現在）

